


## Würgenippel

1xx MG

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Würgenippel      | Polyethylen PE-LLD      |
| Anschlussgewinde | metrisch, nach EN 60423 |

### Eigenschaften

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen</li> </ul> |
| Temperaturbereich (°C) | -30<br>+90                                                                                                       |
| Schutzart (IP / bar)   | bei fachgerechter Montage                                                                                        |

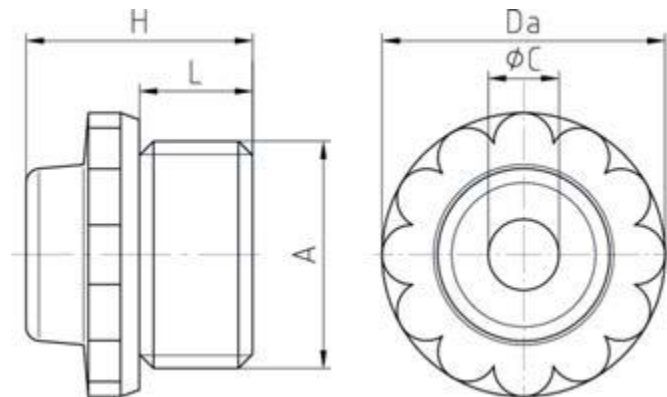

### Merkmale



RAL 7035

### Ausführung mit Loch

| A       | ØC        | L  | H    | Da   |  | Art.-Nr. |
|---------|-----------|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M12x1,5 | 3,5 - 6   | 8  | 15   | 15   | 200                                                                                 | 112 MG   |
| M12x1,5 | 5 - 8,5   | 8  | 16   | 20   | 200                                                                                 | 116 MG   |
| M20x1,5 | 7 - 10,5  | 10 | 19   | 23,5 | 200                                                                                 | 120 MG   |
| M25x1,5 | 8,5 - 13  | 12 | 22   | 29,5 | 100                                                                                 | 125 MG   |
| M32x1,5 | 13 - 16,5 | 14 | 24,5 | 37   | 50                                                                                  | 132 MG   |
| M40x1,5 | 16 - 21,5 | 16 | 27,5 | 46   | 50                                                                                  | 140 MG   |

### Ausführung geschlossen

| A       | ØC       | L  | H  | Da   |  | Art.-Nr. |
|---------|----------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M12x1,5 | 3,5 - 6  | 8  | 15 | 15   | 200                                                                                 | 112 MGG  |
| M16x1,5 | 5 - 8,5  | 8  | 16 | 20   | 200                                                                                 | 116 MGG  |
| M20x1,5 | 7 - 10,5 | 10 | 19 | 23,5 | 200                                                                                 | 120 MGG  |
| M25x1,5 | 8,5 - 13 | 12 | 22 | 29,5 | 100                                                                                 | 125 MGG  |

| A       | ØC        | L  | H    | Da |  | Art.-Nr. |
|---------|-----------|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M32x1,5 | 13 - 16,5 | 14 | 24,5 | 37 | 50                                                                                | 132 MGG  |
| M40x1,5 | 16 - 21,5 | 16 | 27,5 | 46 | 50                                                                                | 140 MGG* |
| M50x1,5 | 22 - 35   | 18 | 32   | 56 | 10                                                                                | 150 MGG* |
| M63x1,5 | 24 - 43   | 20 | 38   | 69 | 10                                                                                | 163 MGG  |

\*Bauform abweichend, Kopfdesign mit Sechskant