

Aderendhülsen




Aderendhülsen

- aus Elektrolyt-Kupfer, blank
- Abmessungen nach DIN 46228. Teil 1



Cu

Art. Nr.	LQ	d1	d2	s	GL	kg/100	VE
270141	0,34	0,85	1,8	0,15	5	0,003	1000
270140	0,5	1,0	2,1	0,15	6	0,004	1000
270140/500		1,0	2,1	0,15	6	0,002	500
270142	0,75	1,2	2,3	0,15	6	0,005	1000
270142/500		1,2	2,3	0,15	6	0,003	500
270143		1,2	2,3	0,15	10	0,005	1000
270143/500		1,2	2,3	0,15	10	0,005	500
270144		1,2	2,3	0,15	12	0,007	1000
270146	1	1,4	2,5	0,15	6	0,005	1000
270146/500		1,4	2,5	0,15	6	0,004	500
270148		1,4	2,5	0,15	10	0,007	1000
270148/500		1,4	2,5	0,15	10	0,006	500
270149		1,4	2,5	0,15	12	0,009	1000
270149/500		1,4	2,5	0,15	12	0,009	500
270150	1,5	1,7	2,8	0,15	7	0,005	1000
270150/500		1,7	2,8	0,15	7	0,005	500
270152		1,7	2,8	0,15	10	0,009	1000
270152/500		1,7	2,8	0,15	10	0,008	500
270154		1,7	2,8	0,15	12	0,012	1000
270154/500		1,7	2,8	0,15	12	0,009	500
270156		1,7	2,8	0,15	18	0,014	1000
270156/500		1,7	2,8	0,15	18	0,014	500
270158	2,5	2,5	3,4	0,15	7	0,008	1000
270158/500		2,5	3,4	0,15	7	0,010	500
270159		2,5	3,4	0,15	10	0,013	1000
270159/500		2,5	3,4	0,15	10	0,013	500
270160		2,5	3,4	0,15	12	0,012	1000
270160/500		2,5	3,4	0,15	12	0,011	500
270164	4	2,8	4,0	0,2	9	0,018	1000
270164/500		2,8	4,0	0,2	9	0,014	500
270166		2,8	4,0	0,2	12	0,019	1000
270166/500		2,8	4,0	0,2	12	0,018	500
270168		2,8	4,0	0,2	18	0,030	1000
270168/500		2,8	4,0	0,2	18	0,030	500
270170	6	3,5	4,7	0,2	10	0,020	250
270172		3,5	4,7	0,2	12	0,022	250
270174		3,5	4,7	0,2	15	0,034	250
270176		3,5	4,7	0,2	18	0,034	250
270178	10	4,5	5,8	0,2	12	0,028	250
270180		4,5	5,8	0,2	15	0,054	250
270182		4,5	5,8	0,2	18	0,068	250
270184	16	5,8	7,5	0,2	12	0,045	250
270186		5,8	7,5	0,2	15	0,057	250
270188		5,8	7,5	0,2	18	0,059	250
270190	25	7,3	9,5	0,2	12	0,058	250
270192		7,3	9,5	0,2	18	0,080	250
270194	35	8,3	11,0	0,2	18	0,114	100
270195		8,3	11,0	0,2	20	0,108	100
270196		8,3	11,0	0,2	22	0,100	100
270198		8,3	11,0	0,2	26	0,110	100



Aderendhülsen

- aus Elektrolyt-Kupfer, verzinkt
- Abmessungen nach DIN 46228. Teil 1



Cu

Art. Nr.	LQ	d1	d2	s	GL	kg/100	VE
270066	0,25	0,75	1,7	0,15	5	0,003	1000
270066/500		0,75	1,7	0,15	5	0,002	500
270068	0,34	0,85	1,8	0,15	5	0,003	1000
270068/500		0,85	1,8	0,15	5	0,001	500
270070	0,5	1,0	2,1	0,15	6	0,003	1000
270070/500		1,0	2,1	0,15	6	0,003	500
270072	0,75	1,2	2,3	0,15	6	0,003	1000
270072/500		1,2	2,3	0,15	6	0,003	500
270074		1,2	2,3	0,15	12	0,007	1000
270074/500		1,2	2,3	0,15	12	0,003	500
270076	1	1,4	2,5	0,15	6	0,004	1000
270077		1,4	2,5	0,15	8	0,005	1000
270078		1,4	2,5	0,15	10	0,007	1000
270078/500		1,4	2,5	0,15	10	0,003	500
270079		1,4	2,5	0,15	12	0,008	1000
270079/500		1,4	2,5	0,15	12	0,004	500
270080	1,5	1,7	2,8	0,15	7	0,006	1000
270082		1,7	2,8	0,15	10	0,009	1000
270082/500		1,7	2,8	0,15	10	0,005	500
270084		1,7	2,8	0,15	12	0,010	1000
270084/500		1,7	2,8	0,15	12	0,005	500
270086		1,7	2,8	0,15	18	0,010	1000
270086/500		1,7	2,8	0,15	18	0,010	500
270087		1,7	2,8	0,15	20	0,018	1000
270088	2,5	2,2	3,4	0,15	7	0,008	1000
270089		2,2	3,4	0,15	10	0,017	1000
270089/500		2,2	3,4	0,15	10	0,017	500
270090		2,2	3,4	0,15	12	0,011	1000
270090/500		2,2	3,4	0,15	12	0,011	500
270091		2,2	3,4	0,15	15	0,015	1000
270091/500		2,2	3,4	0,15	15	0,015	500
270092		2,2	3,4	0,15	18	0,023	1000
270092/500		2,2	3,4	0,15	18	0,023	500
270093		2,2	3,4	0,15	20	0,020	1000
270093/500		2,2	3,4	0,15	20	0,020	500
270094	4	2,8	4,0	0,2	9	0,015	1000
270096		2,8	4,0	0,2	12	0,020	1000
270097		2,8	4,0	0,2	15	0,024	1000
270098		2,8	4,0	0,2	18	0,030	1000
270100	6	3,5	4,7	0,2	10	0,020	250
270102		3,5	4,7	0,2	12	0,024	250
270104		3,5	4,7	0,2	15	0,031	250
270106		3,5	4,7	0,2	18	0,036	250
270107		3,5	4,7	0,2	20	0,040	250
270108	10	4,5	5,8	0,0	12	0,032	250
270110		4,5	5,8	0,2	15	0,039	250
270112		4,5	5,8	0,2	18	0,045	250
270114	16	5,8	7,5	0,2	12	0,044	250
270116		5,8	7,5	0,2	15	0,056	250
270118		5,8	7,5	0,2	18	0,068	250
270119		5,8	7,5	0,2	24	0,104	250
270120	25	7,3	9,5	0,2	12	0,063	250
270121		7,3	9,5	0,2	15	0,075	250
270122		7,3	9,5	0,2	18	0,085	250
270123		7,3	9,5	0,2	25	0,121	100
270124	35	8,3	11,0	0,2	18	0,112	100
270126		8,3	11,0	0,2	22	0,132	100
270128		8,3	11,0	0,2	25	0,143	100
270130		8,3	11,0	0,2	30	0,155	100
270131	50	10,3	13,0	0,3	22	0,202	100
270132	70	12,5	15,0	0,4	25	0,259	100
270134	95	14,5	17,0	0,4	30	0,500	50
270135	120	16,5	19,0	0,5	32	0,660	50
270136	150	18,5	21,0	0,5	38	0,529	50
270137	185	20,0	23,5	0,6	40	1,350	25



haupa®

... Lösungen, die überzeugen

HAUPA, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA, Bayernstraße 39, 5071 Wals-Siezenheim/Salzburg, Tel. +43 (0)662 854717, Fax +43 (0)662 854632, haupa.austria@haupa.com

Aderendhülsen Farbserie III, DIN

- isoliert
- Elektrolyt-Kupfer, verzinkt
- Abmessungen nach DIN 46228. Teil 4




Art. Nr.	LQ		d1	d2	s	GL	I	kg/100		VE
270800	0,5	weiß	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010		100
270801		weiß	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009		500
270802	0,75	grau	1,25	3,3	0,15	14,0	8	0,009		500
270803		grau	1,25	3,3	0,15	14,0	8	0,013		100
270804	1	rot	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014		100
270805		rot	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,009		500
270806		rot	1,5	3,5	0,15	18,0	12	0,013		500
270807	1,5	schwarz	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,013		500
270808		schwarz	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014		100
270809		schwarz	1,7	4,0	0,15	14,6	10	0,111		100
270810	2,5	blau	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		100
270811		blau	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,017		500
270812		blau	2,3	4,9	0,15	16,5	10	0,018		500
270813		blau	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030		500
270814	4	grau	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		100
270815		grau	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		500
270816		grau	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040		100
270818	6	gelb	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,045		100
270820		gelb	3,6	7,0	0,2	26,0	18	0,055		100
270822	10	rot	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,057		100
270824		rot	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,072		100
270826	16	blau	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,082		100
270828		blau	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,103		100
270830	25	gelb	7,3	12,0	0,2	30,0	16	0,142		50
270832		gelb	7,3	12,0	0,2	32,0	18	0,152		50
270834		gelb	7,3	12,0	0,2	36,0	22	0,168		50
270836	35	rot	8,3	13,5	0,2	30,0	16	0,168		50
270838		rot	8,3	13,5	0,2	32,0	18	0,178		50
270840		rot	8,3	13,5	0,2	39,0	25	0,218		50
270842	50	blau	10,3	15,0	0,3	36,0	20	0,344		50
270844		blau	10,3	15,0	0,3	40,0	25	0,404		50

Aderendhülsen in Bandform, Farbserie III, DIN 46228 P. 4

- isoliert
- Kupfer/Kunststoff, Oberfläche verzinkt
- Abmessung nach DIN 46228, Teil 4

Art. Nr.	LQ		I	Spulen	kg/100	VE
272250	0,5	weiß	8	Ø 250 mm	0,010	3000
272254	0,75	grau	8	Ø 250 mm	0,030	3000
272260	1,0	rot	8	Ø 250 mm	0,010	3000
272264	1,5	schwarz	8	Ø 250 mm	0,010	2500
272268	2,5	blau	8	Ø 250 mm	0,010	1500

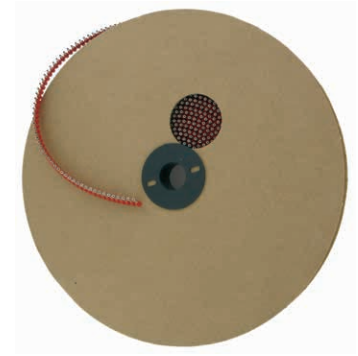

Aderendhülsen in Bandform DIN 46228 P. 4

- isoliert
- Kupfer/Kunststoff, Oberfläche verzinkt

Art. Nr.	LQ		I	Spender	kg/100	VE
272280	0,5	weiß	8	150x150x18 mm	0,070	1000
272284	0,75	grau	8	150x150x18 mm	0,100	1000
272290	1	rot	8	150x150x18 mm	0,120	1000
272294	1,5	schwarz	8	150x150x18 mm	0,120	1000
272298	2,5	blau	8	150x150x18 mm	0,140	500




Aderendhülsen Farbserie I (französisch)

- isoliert
- Elektrolyt-Kupfer, verzinkt
- Abmessungen nach DIN 46228. Teil 4
- Farbserie I, französisch




Art. Nr.	LQ		d1	d2	s	GL	I	kg/100		VE
270014	0,25	gelb	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,005		100
270015		gelb	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,023		500
270016	0,34	grün	0,8	2,5	0,15	12,4	6	0,022		500
270800	0,5	weiß	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010		100
270801		weiß	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009		500
270021	0,75	blau	1,25	3,3	0,15	14,5	8	0,021		100
270022		blau	1,25	3,3	0,15	14,5	8	0,021		500
270804	1	rot	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014		100
270805		rot	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,009		500
270808	1,5	schwarz	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014		100
270027		schwarz	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,022		100
270028		schwarz	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,022		500
270029	2,5	grau	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		100
270030		grau	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		500
270031		grau	2,3	4,9	0,15	21,0	18	0,028		100
270032		grau	2,3	4,9	0,15	21,0	18	0,028		500
270033	4	orange	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,029		100
270034		orange	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,029		500
270036		orange	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040		100
270038	6	grün	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,043		100
270040		grün	3,6	7,0	0,2	26,0	18	0,065		100
270042	10	braun	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,046		100
270044		braun	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,073		100
270046	16	elfenbein	6,0	9,6	0,2	24,2	12	0,081		100
270048		elfenbein	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,103		100
270049	25	schwarz	7,3	12,0	0,2	30,0	16	0,070		50
270050		schwarz	7,3	12,0	0,2	32,0	18	0,079		50




Aderendhülsen Farbserie II (deutsch)

- isoliert
- Elektrolyt-Kupfer, verzinkt
- Farbserie II, deutsch




Art. Nr.	LQ		d1	d2	s	GL	I	kg/100		VE
270714	0,25	hellblau	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,007		100
270715		hellblau	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,005		500
270716	0,34	smaragd	0,8	2,5	0,15	10,4	6	0,005		500
270719	0,5	orange	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010		100
270720		orange	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009		500
270721	0,75	weiß	1,25	3,3	0,15	14,6	8	0,012		100
270722		weiß	1,25	3,3	0,15	14,6	8	0,011		500
270723	1	gelb	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,013		100
270724		gelb	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,011		500
270725	1,5	rot	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,015		100
270726		rot	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,013		500
270727		rot	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,023		100
270728		rot	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,023		500
270810	2,5	blau	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		100
270811		blau	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,017		500
270813		blau	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030		500
270732		blau	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030		500
270814	4	grau	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		100
270815		grau	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		500
270816		grau	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040		100
270738	6	schwarz	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,050		100
270740		schwarz	3,6	7,0	0,2	26,0	18	0,062		100
270742	10	elfenbein	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,066		100
270744		elfenbein	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,081		100
270746	16	grün	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,080		100
270748		grün	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,104		100
270750	25	braun	7,3	11,2	0,2	29,0	16	0,132		50
270754	35	beige	8,3	12,7	0,2	30,0	16	0,170		50
270756		beige	8,3	12,7	0,2	39,0	25	0,400		25
270758	50	oliv	10,3	15,0	0,3	36,4	20	0,328		25
270760		oliv	10,3	15,0	0,3	41,0	25	0,300		25
270762	70	gelb	13,5	17,2	0,4	37,0	21	0,536		25




Aderendhülsen für kurzschluss sichere Leitungen

- für kurzschluss sichere Leitungen mit extra dicker Isolierung (NSFGAFÖU)

Anwendung: Einspeisungen oder Abzweigungen vor dem Hauptschalter, in Schaltanlagen, Verteilern oder auch bei Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabeln




Art. Nr.	LQ		d1	d2	I	kg/100	VE
270900	1,5	schwarz	1,8	6,8	8	0,026	100
270902		schwarz	1,8	6,8	10	0,024	100
270904	2,5	blau	2,3	7,8	8	0,033	100
270906		blau	2,3	7,8	12	0,360	100
270908	4	grau	2,9	7,8	10	0,046	100
270910	6	gelb	3,8	7,3	12	0,062	100
270912	10	rot	4,5	9,8	12	0,081	100
270914	16	blau	6,0	12,2	12	0,107	100




Twin-Aderendhülsen für zwei Leiter, DIN

- Rohrschnitt aus Elektrolyt-Kupfer
- galvanisch verzinkt
- Kunststoffkragen aus PP
- wärmebeständig bis 105°C




Art. Nr.	LQ		d1	s	GL	I	kg/100	VE
270778	0,5	weiß	1,5	0,15	15,0	8	0,011	100
270780	0,75	grau	1,8	0,15	15,0	8	0,013	100
270782		grau	1,8	0,15	17,0	10	0,014	100
270784	1	rot	2,05	0,15	15,0	8	0,014	100
270787		rot	2,05	0,15	17,0	10	0,015	100
270788	1,5	schwarz	2,3	0,15	16,0	8	0,017	100
270790		schwarz	2,3	0,15	20,0	12	0,022	100
270792	2,5	blau	2,9	0,2	18,5	10	0,029	100
270794		blau	2,9	0,2	21,5	13	0,033	100
270796	4	grau	3,8	0,2	23,0	12	0,049	100
270797	6	gelb	4,9	0,2	25,0	14	0,072	100
270798	10	rot	6,5	0,2	26,0	14	0,090	100
270799	16	blau	8,3	0,2	31,0	16	0,078	50



Twin-Aderendhülsen (Farbserie II, deutsch)

- isoliert
- Elektrolyt-Kupfer, verzinkt
- Farbserie II, deutsch



Art. Nr.	LQ		d1	s	GL	I	kg/100		VE
273350	0,5	orange	1,5	0,15	15,0	8	0,031		100
273352	0,75	weiß	1,8	0,15	15,0	8	0,031		100
273354		weiß	1,8	0,15	17,0	10	0,031		100
273356	1	gelb	2,05	0,15	15,0	8	0,031		100
273358		gelb	1,7	0,15	17,0	12	0,031		100
273360	1,5	rot	2,3	0,15	16,0	8	0,031		100
273362		rot	2,3	0,15	20,0	12	0,031		100
273392	2,5	blau	2,9	0,2	18,5	10	0,029		100
273394		blau	2,9	0,2	21,5	13	0,029		100
273396	4	grau	3,8	0,2	23,0	12	0,049		100
273364	6	schwarz	4,9	0,2	25,0	14	0,031		100
273366	10	elfenbein	6,5	0,2	26,0	14	0,031		100
273368	16	grün	8,3	0,2	31,0	16	0,031		50

