



Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70051870

Bezeichnung: KG80.T904.E.F437

Beschreibung: Schalter lokaler Trenner

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107				
Bemessungsisolationsspannung Ui				
Spannung (V) AC / DC				
690 AC				
Bemessungsdauerstrom Iu/Ith				
Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)	Temperaturspitzen (°C)	zusätzliche Bedingungen	
80	50	55	Umgebungstemperatur +50°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +55°C	
Bemessungsbetriebsstrom Ie				
Gebrauchskategorie	Spannung (V)			Strom (A)
AC-32A	20 - 400			80
Bemessungsbetriebsleistung				
Gebrauchskategorie	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (kW)
AC-3	220 - 240	3	3	15
AC-3	380 - 440	3	3	22
AC-3	660 - 690	3	3	18,50
AC-23A	220 - 240	3	3	18,50
AC-23A	380 - 440	3	3	30
AC-23A	660 - 690	3	3	22
Max. Sicherungsnennstrom IEC				
Sicherungscharakteristik	Sicherungsanzahl			Strom (A)
gG	1			80
UL60947-4-1 , UL508				
Nominal Voltage				
Spannung (V) AC / DC				
600 AC				
Bemessungsisolationsspannung Ui				
Spannung (V) AC / DC				
600 AC				
Rated thermal current				
Strom (A)		Umgebungstemperatur (°C) Zusatz Text		
80		0 - 40 --		
Horsepower rating				
Across-the-Line Motor Starting	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)
DOL	110 - 120	1	2	5
DOL	220 - 240	1	2	10
DOL	277 - 277	1	2	15
DOL	415 - 415	1	2	20
DOL	440 - 480	1	2	20
DOL	550 - 600	1	2	30
DOL	110 - 120	3	3	10
DOL	220 - 240	3	3	25
DOL	415 - 415	3	3	30
DOL	440 - 480	3	3	50
DOL	550 - 600	3	3	50
SCCR / Max. Vorsicherung				
Conditions of acceptability				
These devices are suitable for use on circuits capable of delivering not more than 10kA rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Type RK1 fuses or Circuit Breaker Type SFHA36AT0250, manufactured by General Electric.				
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 65000 rms symmetrical amperes 600V max., when protected by Class J fuses, 100A max.				
Temp. rating of wire				
Temperature Rating (°C)		Strom (A) Text		
75		-- --		
Anschlussbestimmungen				
Markings				
Break all lines.				
General Use				
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl
AC	277	80	1	1
AC	600	80	1	2
AC	600	80	3	3
Anzahl der Kontakte in Serie				
1				
1				
1				

Allgemeine Informationen
Text

- The operating handle and position indicating means to be used with these manual motor controllers should be provided from the manufacturer, or the operating handle and position indicating means to be used should have been previously evaluated in combination with the manual motor controllers.

- When intended for use as a motor disconnecter the device shall be provided with a method of being locked in the OFF-position.

CSA
Nominal Voltage

Spannung (V) AC / DC

600 AC

Bemessungsisolationsspannung Ui

Spannung (V) AC / DC

600 AC

Rated thermal current

Strom (A)

80

Umgebungstemperatur (°C) Zusatz Text

0 - 40 -

Horsepower rating

Across-the-Line Motor Starting	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstemperatur [°C]
DOL	110 - 120	1	2	5	40
DOL	220 - 240	1	2	10	40
DOL	277 - 277	1	2	15	40
DOL	415 - 415	1	2	20	40
DOL	440 - 480	1	2	20	40
DOL	550 - 600	1	2	30	40
DOL	110 - 120	3	3	10	40
DOL	220 - 240	3	3	25	40
DOL	415 - 415	3	3	30	40
DOL	440 - 480	3	3	50	40
DOL	550 - 600	3	3	50	40

Temp. rating of wire

Temperature Rating (°C)

75

Strom (A) Text

-- --

General Use

AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie
AC	277	80	1	1	1
AC	600	80	1	2	1
AC	600	80	3	3	1

GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Leiterquerschnitt

Leiteraufbau	Min. / Max. Wert	Anzahl der Leiter pro Klemme	Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)	Drahtmaterial
eindrähtig	Min.	1	2,5mm²	Kupfer
feindrähtig	Min.	1	4mm²	Kupfer
feindrähtig	Max.	1	35mm²	Kupfer
feindrähtig	Max.	1	AWG 2	Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.	1	AWG 1/0	Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.	1	50mm²	Kupfer
feindrähtig mit Hülse	Max.	1	35mm²	Kupfer
feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.	1	2,5mm²	Kupfer

Abisolierlänge des Leiters

Länge (mm) Anschlusslänge - Bild


Empfohlene Schraubendreher

Schraubendreherart	Wert
Kreuzschlitz - Schraubendreher	PH2
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264	1,2x6,5

Klemmschraube

Anzugsdrehmoment (Nm)

3

Anzugsdrehmoment (lb-in)

27

Approbationen
Specification
Marking

EAC



CE marking



UK Directives



CSA C.22.2 No.14



GB/T14048.3


Allgemeine Informationen
Text

- EMV Hinweis: Dieses Gerät ist für den Einsatz in Umgebung A und B geeignet.

Allgemeine Informationen

Text

- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.
- Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name	Description
	Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter www.krausnaimer.com

Proposition 65


Bildname	Beschreibung
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss


Bauform-E

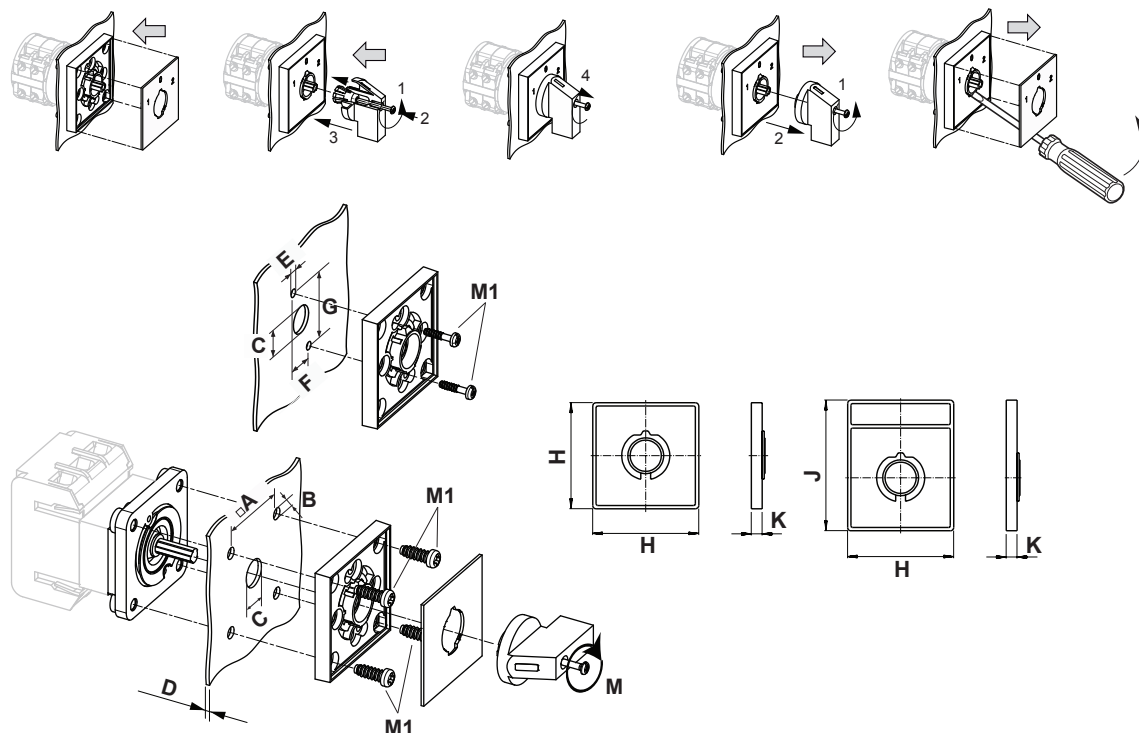

IP - Schutzart Front	IP66, IP67
Fluchten	1,00 - 12,00
A	48,00 mm
B	5,00 mm
C	10,00 - 15,00 mm
D	<= 4,00 mm
E	4,50 mm
F	14,00 mm
G	37,00 mm
H	64,00 mm
J	78,00 mm
K	7,40 mm
M	0,70 Nm
M1	0,90 Nm



Anschlussbild

KG80.T904.E

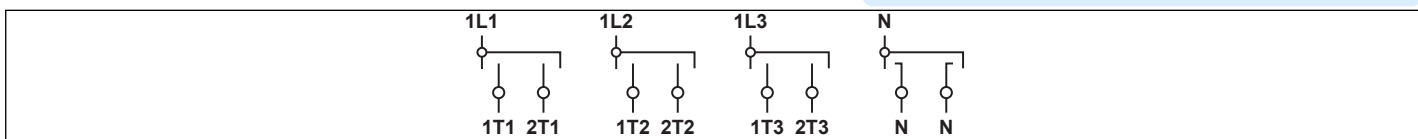

Schaltprogramm


KG80.T904.E

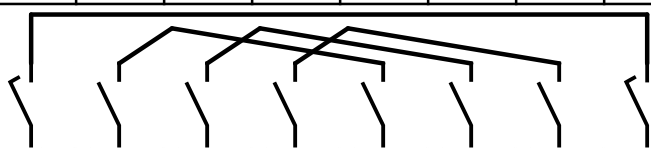Frontschild		KG80		T904						Seite 1 von 1	
		N	1L1	1L2	1L3	2L1	2L2	2L3	N		
		1	3	5	7	9	11	13	15		
Schaltwinkel	90	2	4	6	8	10	12	14	16		
Gesamtschaltwinkel	180	N	1T1	1T2	1T3	2T1	2T2	2T3	N		
1	270										
0	0										
2	90										
	180										

Version: 224

Frontschild

S1.F437/A1B.PEL

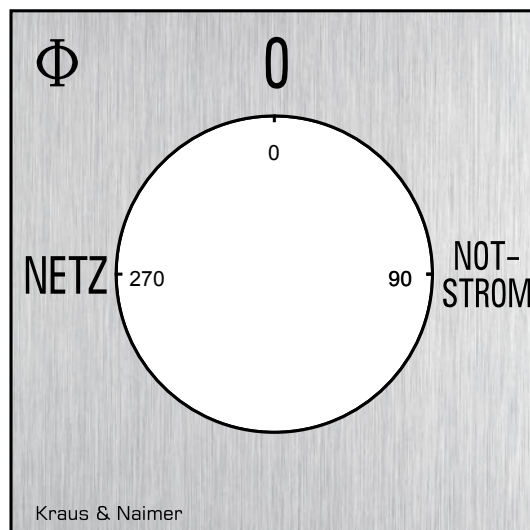

GRIFFE

Bezeichnung: S1B.G251

Grifffarbe: "1" schwarz

