
Heimverteiler Burgenland



Foto: Ausführung Leitha+





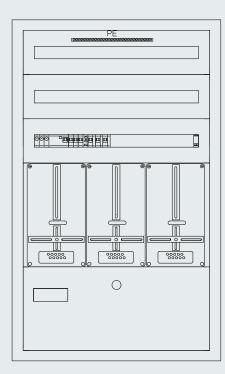


Ausführung Leitha+

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3 Art.Nr. 173125

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- 1 Stk. Zählerschleife lose
- 1 Stk. SPCT2-280/3
- 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- 3 Stk. PLSM-B16-MW
- 1 Stk. Z-D63
- 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
- 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
- 1 Stk. Z-S230/S
- 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- 1 Stk. Schloss B1

Überspannungsableiter T2 3polig FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig Neutralleiterdurchführung Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig Stromstoßschalter 1polig

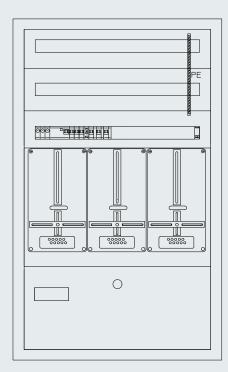

Ausführung Wulka

Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3 Art.Nr. 147437

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

- 1 Stk. Zählerschleife lose
- 1 Stk. SPBT12-280/3
- 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- 3 Stk. PLSM-B16-MW
- 1 Stk. Z-D63
- 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
- 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
- 1 Stk. Z-S230/S
- 1 Stk. KL-29 Klemmschiene
- 1 Stk. Schloss B1

Blitzstrom-ÜberspannungsableiterT1+T2 3polig Fl-SchalterType XG/A, 40A, 4polig, 30mA Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig Neutralleiterdurchführung Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig

Stromstoßschalter 1polig

Ausführung leer

U-BR-3/1150-3Z/2NZR-W

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 2

Art.Nr. 276130

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

U-BR-3/1150-3Z/2NZR

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 2

Art.Nr. 276129

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

U-BR-3/1150-3Z/3NZR

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 276131

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- Abholbereit bei Ihrem Elektrogroßhändler
- Basisbestückt mit hochwertigen Schutzschaltgeräten vom Marktführer
- Pulsstromsensitiver Fl-Schalter für moderne Haushaltsgeräte, mit hoher Zuverlässigkeit gegen Fehlauslösungen
- Düberspannungsableiter steckbar, höchste Dauerspannung Uc = 280V AC
- Bestückung leicht erweiterbar
- 3-Stufenverteiler in bewährter Qualität
- Farbe RAL 9016 (weiß) oder RAL 7035 (grau)
- Tür rechts oder links anschlagbar
- Verteiler für den Innenraum (IP30)

Für individuell gefertigte Zähler- oder Installationsverteiler entsprechend Ihrer Vorgaben und der EN 61439 sprechen Sie Ihren Außendienstbetreuer an oder schreiben Sie unserer Projektierung.

Tel.: 0676-8995-DW

E-Mail: ProjektierungVienna@Eaton.com

