

Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70058577

Bezeichnung: KGD40.TD302.VE2.AT2PV

Beschreibung: Schalter lokaler Trenner


IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107					
Bemessungsisolationsspannung Ui					
Spannung (V) AC / DC					
1000 DC with 2 contacts/pole in series					
Bemessungsdauerstrom Iu/Ith					
Strom (A)		Umgebungstemperatur (°C)		Temperaturspitzen (°C) zusätzliche Bedingungen	
50		50		55 Umgebungstemperatur +50°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +55°C	
Max. Sicherungsnennstrom IEC					
Sicherungscharakteristik				Sicherungsanzahl	
gG				1	
				Strom (A)	
				50	
Geprüfte AC und DC Werte					
Gebrauchskategorie / Zeitkonstante		Anzahl der Kontakte in Serie		Aus- bzw. Umschalter	
				Spannung (V) AC / DC	
				Strom (A)	
DC-13		1		ON - OFF 125 DC 1,20	
DC-PV2		1		ON - OFF 125 DC 50	
DC-PV2		1		ON - OFF 160 DC 40	
DC-PV2		1		ON - OFF 180 DC 40	
DC-PV2		1		ON - OFF 238 DC 34	
DC-13		1		ON - OFF 250 DC 0,80	
DC-PV2		1		ON - OFF 250 DC 30	
DC-PV2		1		ON - OFF 330 DC 20	
DC-PV2		1		ON - OFF 400 DC 12	
DC-PV2		1		ON - OFF 500 DC 8	
DC-PV2		1		ON - OFF 600 DC 5	
DC-13		2		ON - OFF 250 DC 1,20	
DC-PV2		2		ON - OFF 250 DC 50	
DC-PV2		2		ON - OFF 320 DC 40	
DC-PV2		2		ON - OFF 370 DC 40	
DC-PV2		2		ON - OFF 475 DC 34	
DC-PV2		2		ON - OFF 500 DC 30	
DC-PV2		2		ON - OFF 660 DC 20	
DC-PV2		2		ON - OFF 800 DC 12	
DC-PV2		2		ON - OFF 1000 DC 8	
DC-PV2		3		ON - OFF 375 DC 50	
DC-PV2		3		ON - OFF 480 DC 40	
DC-PV2		3		ON - OFF 560 DC 40	
DC-PV2		3		ON - OFF 713 DC 34	
DC-PV2		3		ON - OFF 750 DC 30	
DC-PV2		3		ON - OFF 1000 DC 20	
DC-PV2		4		ON - OFF 500 DC 50	
DC-PV2		4		ON - OFF 640 DC 40	
DC-PV2		4		ON - OFF 750 DC 40	
DC-PV2		4		ON - OFF 950 DC 34	
DC-PV2		4		ON - OFF 1000 DC 30	
DC-PV2		6		ON - OFF 750 DC 50	
DC-PV2		6		ON - OFF 1000 DC 40	
DC-PV2		8		ON - OFF 1000 DC 50	
DC-21A		1		ON - OFF 80 DC 40	
DC-21A		1		ON - OFF 125 DC 40	
DC-21A		1		ON - OFF 200 DC 40	
DC-21A		1		ON - OFF 238 DC 30	
DC-21A		1		ON - OFF 250 DC 30	
DC-21A		1		ON - OFF 330 DC 17	
DC-21A		2		ON - OFF 160 DC 40	
DC-21A		2		ON - OFF 250 DC 40	
DC-21A		2		ON - OFF 400 DC 40	
DC-21A		2		ON - OFF 475 DC 30	
DC-21A		2		ON - OFF 500 DC 30	
DC-21A		2		ON - OFF 660 DC 17	
DC-21A		3		ON - OFF 240 DC 40	
DC-21A		3		ON - OFF 375 DC 40	

Geprüfte AC und DC Werte					
Gebrauchskategorie / Zeitkonstante	Anzahl der Kontakte in Serie	Aus- bzw. Umschalter	Spannung (V)	AC / DC	Strom (A)
DC-21A	3	ON - OFF	600	DC	40
DC-21A	3	ON - OFF	713	DC	30
DC-21A	3	ON - OFF	750	DC	30
DC-21A	3	ON - OFF	1000	DC	17
DC-21A	4	ON - OFF	320	DC	40
DC-21A	4	ON - OFF	500	DC	40
DC-21A	4	ON - OFF	800	DC	40
DC-21A	4	ON - OFF	950	DC	30
DC-21A	4	ON - OFF	1000	DC	30
DC-21A	6	ON - OFF	480	DC	40
DC-21A	6	ON - OFF	750	DC	40
DC-21A	6	ON - OFF	1000	DC	40
DC-21A	8	ON - OFF	640	DC	40
DC-21A	8	ON - OFF	1000	DC	40
DC-21B	1	ON - OFF	80	DC	50
DC-21B	1	ON - OFF	125	DC	50
DC-21B	1	ON - OFF	160	DC	40
DC-21B	1	ON - OFF	180	DC	40
DC-21B	1	ON - OFF	200	DC	40
DC-21B	1	ON - OFF	238	DC	34
DC-21B	1	ON - OFF	250	DC	30
DC-21B	1	ON - OFF	330	DC	20
DC-21B	1	ON - OFF	400	DC	12
DC-21B	1	ON - OFF	500	DC	8
DC-21B	1	ON - OFF	600	DC	5
DC-21B	2	ON - OFF	160	DC	50
DC-21B	2	ON - OFF	250	DC	50
DC-21B	2	ON - OFF	320	DC	40
DC-21B	2	ON - OFF	370	DC	40
DC-21B	2	ON - OFF	400	DC	40
DC-21B	2	ON - OFF	475	DC	34
DC-21B	2	ON - OFF	500	DC	30
DC-21B	2	ON - OFF	660	DC	20
DC-21B	2	ON - OFF	800	DC	12
DC-21B	2	ON - OFF	1000	DC	8
DC-21B	3	ON - OFF	240	DC	50
DC-21B	3	ON - OFF	375	DC	50
DC-21B	3	ON - OFF	480	DC	40
DC-21B	3	ON - OFF	560	DC	40
DC-21B	3	ON - OFF	600	DC	40
DC-21B	3	ON - OFF	713	DC	34
DC-21B	3	ON - OFF	750	DC	30
DC-21B	3	ON - OFF	1000	DC	20
DC-21B	4	ON - OFF	320	DC	50
DC-21B	4	ON - OFF	500	DC	50
DC-21B	4	ON - OFF	640	DC	40
DC-21B	4	ON - OFF	750	DC	40
DC-21B	4	ON - OFF	800	DC	40
DC-21B	4	ON - OFF	950	DC	34
DC-21B	4	ON - OFF	1000	DC	30
DC-21B	6	ON - OFF	480	DC	50
DC-21B	6	ON - OFF	750	DC	50
DC-21B	6	ON - OFF	1000	DC	40
DC-21B	8	ON - OFF	640	DC	50
DC-21B	8	ON - OFF	1000	DC	50
DC-22A	1	ON - OFF	80	DC	40
DC-22A	1	ON - OFF	125	DC	32
DC-22A	1	ON - OFF	200	DC	15
DC-22A	1	ON - OFF	238	DC	10
DC-22A	1	ON - OFF	250	DC	10
DC-22A	2	ON - OFF	160	DC	40
DC-22A	2	ON - OFF	250	DC	32
DC-22A	2	ON - OFF	400	DC	15
DC-22A	2	ON - OFF	475	DC	10
DC-22A	2	ON - OFF	500	DC	10
DC-22A	3	ON - OFF	240	DC	40
DC-22A	3	ON - OFF	375	DC	32
DC-22A	3	ON - OFF	600	DC	15
DC-22A	3	ON - OFF	713	DC	10
DC-22A	3	ON - OFF	750	DC	10
DC-22A	4	ON - OFF	320	DC	40
DC-22A	4	ON - OFF	500	DC	32
DC-22A	4	ON - OFF	800	DC	15
DC-22A	4	ON - OFF	950	DC	10
DC-22A	4	ON - OFF	1000	DC	10
DC-22A	6	ON - OFF	480	DC	40

Geprüfte AC und DC Werte					
Gebrauchskategorie / Zeitkonstante	Anzahl der Kontakte in Serie	Aus- bzw. Umschalter	Spannung (V)	AC / DC	Strom (A)
DC-22A	6	ON - OFF	750	DC	32
DC-22A	6	ON - OFF	1000	DC	15
DC-22A	8	ON - OFF	640	DC	40
DC-22A	8	ON - OFF	1000	DC	32
DC-23A	1	ON - OFF	80	DC	40
DC-23A	1	ON - OFF	125	DC	25
DC-23A	1	ON - OFF	200	DC	10
DC-23A	2	ON - OFF	160	DC	40
DC-23A	2	ON - OFF	250	DC	25
DC-23A	2	ON - OFF	400	DC	10
DC-23A	3	ON - OFF	240	DC	40
DC-23A	3	ON - OFF	375	DC	25
DC-23A	3	ON - OFF	600	DC	10
DC-23A	4	ON - OFF	320	DC	40
DC-23A	4	ON - OFF	500	DC	25
DC-23A	4	ON - OFF	800	DC	10
DC-23A	6	ON - OFF	480	DC	40
DC-23A	6	ON - OFF	750	DC	25
DC-23A	6	ON - OFF	1000	DC	10
DC-23A	8	ON - OFF	640	DC	40
DC-23A	8	ON - OFF	1000	DC	25
UL508i					
Nominal Voltage					
			Spannung (V)	AC / DC	
			600	DC	
Bemessungsisolationsspannung Ui					
			Spannung (V)	AC / DC	
			600	DC with 2 contacts/pole in series	
Rated thermal current					
		Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)		Zusatz Text
		40	60		--
Anschlussbestimmungen					
Markings					
Suitable For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 5,000 rms Symmetrical Amperes, 600 Volts DC Maximum. Use Class PV Fuses Only, Rated 50 A 600 V DC					
Maximum ambient temperature 60°C					
These devices are for use on the load side of PV branch circuit protection devices.					
Use 90°C stranded copper wire or PV wire only.					
General Use					
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie
DC	300	10	--	1	1
DC	600	20	--	1	2
DC	600	20	--	2	2
DC	600	40	--	1	4
DC	600	40	--	2	4
Leiterquerschnitt					
Leiteraufbau	Min. / Max. Wert		Anzahl der Leiter pro Klemme	Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)	
stranded	Min.		1	AWG 14	
stranded	Max.		1	AWG 8	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION					
feindrähtig	Max.	1	AWG 6		Kupfer
feindrähtig	Max.	1	10mm²		Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.	1	AWG 6		Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.	1	16mm²		Kupfer
feindrähtig mit Hülse	Max.	1	10mm²		Kupfer
Abisolierlänge des Leiters					
			Länge (mm)	Anschlusslänge - Bild	
			12		
Empfohlene Schraubendreher					
Schraubendreherart			Wert		
Kreuzschlitz - Schraubendreher			PH2		
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264			1x5,5		
Klemmschraube					
			Anzugsdrehmoment (Nm)	Anzugsdrehmoment (lb-in)	
			1,80	16	
Approbationen					
Specification					Marking
EAC					
CE marking					
UK Directives					

Approbationen	
Specification	Marking
GB/T14048.3	 GB/T14048.3
UL508i	
Allgemeine Informationen	
Text	
- Diese Schaltgeräte sind bei Gleichstrom-Photovoltaik (PV-) Anwendungen für die Verwendung in Innenräumen oder im Freien geeignet. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen. - Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.	
Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)	
Picture name	Description
	Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter www.krausnaimer.com
Proposition 65	
Bildname	Beschreibung
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .


Kontakttype: Starre Kontaktbrücke
Kontaktmaterial: Silber
Anschluss: Schraubanschluss

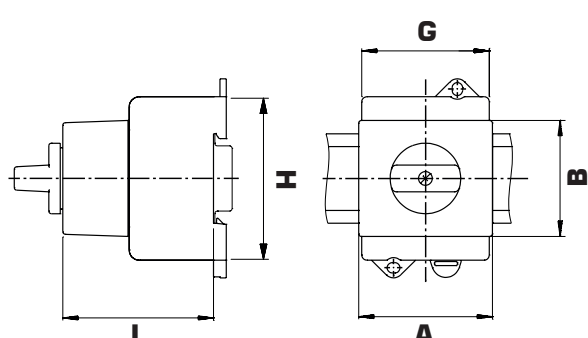Bauform-VE2	
	
IP - Schutzart Front	IP20
Fluchten	2,00 - 3,00
A	H 52,40 mm
B	H 45,40 mm
G	H 50,00 mm
H	H 64,00 mm
L	H 56,50 mm



Anschlussbild

KGD40.TD302.VE2

IEC, UL


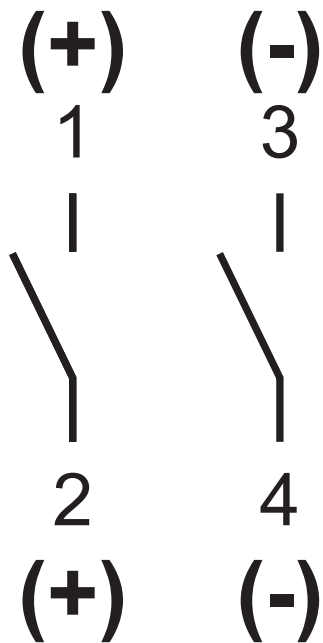


UL

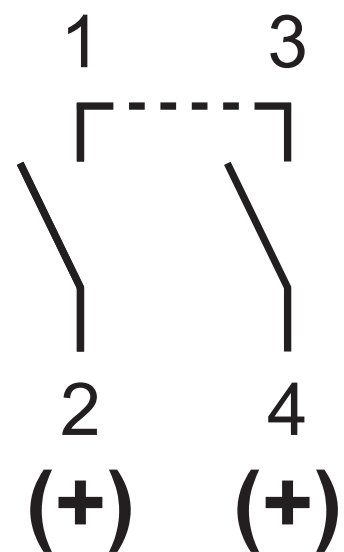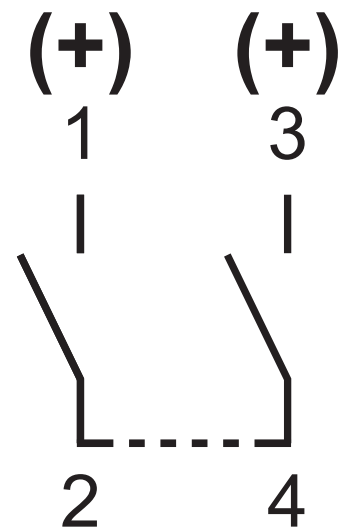

Schaltprogramm


KGD40.TD302.VE2

 Kraus & Naimer		KGD40		TD302		Seite 1 von 1			
Frontschild									
		(+) 1	(-) 3	5	7	9	11	13	15
									
Schaltwinkel 90 Gesamtschaltwinkel 90		2 (+)	4 (-)	6	8	10	12	14	16
0	270								
1	0								
	90								
	180								

Version: 4

Frontschild

K1.F456/C10.VE2

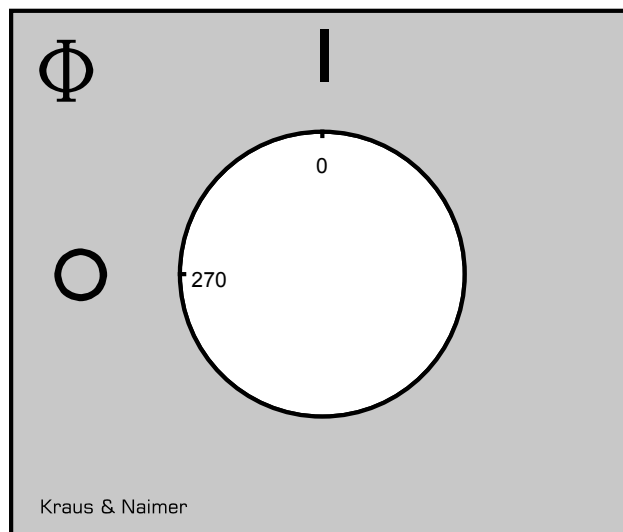

SPERRVORRICHTUNG

mit F-Griff für Bauform VE2 und VE21

Bezeichnung: S0.V840B/E7D

Bügeldurchmesser des Schlosses: "E" für
Bügeldurchmesser 4,5-6mm

Farbe des Griffes: "7" el.grau, Sperrschieber rot

Bauformbezeichnung: "D" für bauform VE2 - für
KA40-KA63B, KG20A/KG32A, KG41-KG64B,
KG80/KG100, KH(R)16-KH(R)80

