

Technisches Datenblatt

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE 280 V

Art.-Nr. 5093526

OBO
BETTERMANN




Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2

- Zum Blitzschutzzentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
- Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
- Kunststoff nach UL 94 V-0
- Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Blitzschutz-Potenzialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.

Produktzusatztext 1 | * Komplett = Ober- und Unterteil

Abmessungen

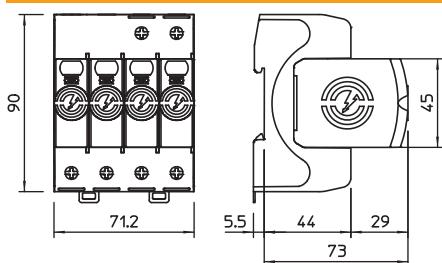

Stammdaten

Art.-Nr.	5093526
Typ	V50-3+NPE-280
Bezeichnung 1	CombiController V50
Bezeichnung 2	dreipolig mit NPE
Dimension	280V
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	58,80 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE 280 V

Art.-Nr. 5093526

