


Direktheizgeräte mit Pflanzenöl gefüllt, mit elektronischer Temperaturregelung

Strahlungspaneel Yali Comfort

Typ 11: 250/3 bis 1250/3, Typ 21: 1500/3 bis 2000/3

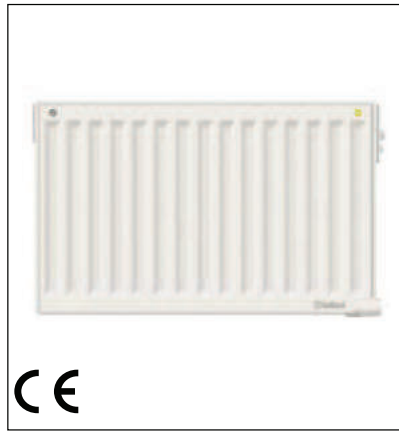


Besondere Merkmale

- Harmonische Wärmeverteilung durch biologisch abbaubare Pflanzenölfüllung
- Hoher Strahlungsanteil durch geschlossene Bauweise
- Die sehr robuste und widerstandsfähige Konstruktion ermöglicht den Einsatz auch in sehr strapazierten Räumen wie Werkstätten, Sportanlagen
- Höchste Sicherheit durch geschlossene Bauweise gegen Eindringen von Fremdkörpern und Wasser
- Ein Abdeckgitter und die beiden Seitenverkleidungen geben dem Gerät ein ansprechendes Design
- ERP ready


Ausstattung

- Ölgefüllter Elektroheizkörper für dauerhafte Wandmontage
- Mit angebaute elektronischen Thermostatgehäuse
- Temperatureinstellrad 5-30°C
- Temperatur-(Nacht-)Absenkung ansteuerbar über den angebaute Schalter (3,5K) oder über externe Schaltuhr (einstellbar OK-15K)
- Umschalter max. Oberflächentemperatur 60°C/75°C/90°C
- Geräteanschlussdose
- 2 Schnellmontagekonsolen, verzinkt
- Gerät IP 21 spritzwassergeschützt (optional für IP 44 Zubehör Best-Nr. 0020143287 erforderlich)
- Farbe: verkehrsweiß (ca. RAL 9016)


Bezeichnung		Typ 11					Typ 21	
		250/3	500/3	750/3	1000/3	1250/3	1500/3	2000/3
Bestell-Nr.		0020176528	0020176529	0020176530	0020176531	0020176532	0020176533	0020176534
Technische Daten								
Nennleistung	kW	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2
Nennspannung		230 V/50 Hz, 1/N/PE~						
Höhe	mm	300	500	500	500	500	500	500
Breite	mm	400	550	800	1050	1300	950	1250
Tiefe	mm	65	65	65	65	65	81	81
Gewicht	kg	8	12	16	21	25	31	39

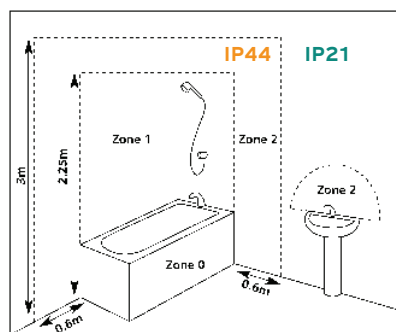


Der Heizkörper darf mit der standardmäßigen Anschlussbox nur außerhalb der Zone 2 positioniert werden. Zur Installation in Zone 2 muss die Anschlussbox mit einer Spritzschutzabdeckung (optional) versehen sein und es dürfen keine Bedienelemente (Knopf, Schalter usw.) in Reichweite von Personen sein, die sich in der Badewanne oder unter der Dusche befinden.

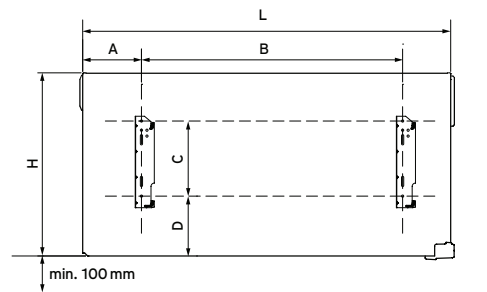

TYP 11




TYP 21

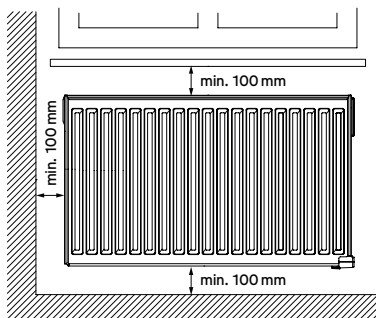


Gerätetyp	TYP 11					TYP 21	
H (mm)	300	500	500	500	500	500	500
P (Watt)	250	500	750	1000	1250	1500	2000
L (mm)	400	550	800	1050	1300	950	1250
A (mm)	135	135	135	135	135	160	160
B (mm)	152	305	558	812	1066	660	965
C (mm)	135	205	205	205	205	205	205
D (mm)	90	163	163	163	163	90	90

Zubehör für Strahlungspaneel Yali Comfort

Ersatzteil Bezeichnung	Type	Bestell-Nr.	RG	EUR ohne MwSt.
Spritzwasserschutz für Anschlussdose YALI Comfort zur Erhöhung der Schutzklasse von IP 21 auf IP 44	AZ01MPPM10801000 	0020143287	AX	12,00

Zubehör für ältere Strahlungspaneel

Ersatzteil Bezeichnung	Type	Bestell-Nr.	RG	EUR ohne MwSt.
Regelung inkl. Kabel für ⁴⁾ Yali G, MEC, MEB 505, 508 ¹⁾ Yali G, MEC, MEB 510, 512 ²⁾ Yali G, MEC, 516/2, 520/2 ³⁾	AZ01TH2301560100 AZ01TH2301560200 AZ01TH2301580200	2640449 2610627 2640450		auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Befestigung (Set) für Yali G 505, 508, 510, 512 Yali G 516/2, 520/2 MEC, MEB alle Typen	AZ01BW4310025000 AZ01BW4310014000 AZ01BW4310022000	0020137501 0020137502 0020137503		auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Heizstab für Yali G, MEC, MEB 505 Yali G, MEC 508, 516/2, MEB 508 Yali G, MEC 510, 520/2 Yali G, MEC, MEB 512	AZ01EH2305242300 AZ01EH2308243300 AZ01EH2310243900 AZ01EH2312244300	0020137504 0020137505 0020137506 0020137507		auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Seitenteil und Zierleiste für Yali G, MEC 516/2 Yali G, MEC 520/2	A2J22050111VTG00 A2J22050135VTG00	0020142152 0020142153		auf Anfrage auf Anfrage
Spritzwasserschutz für Anschlussdose YALI G zur Erhöhung der Schutzklasse von IP 32 auf IP 44	AZ01MPPM10801000 	0020143287	AX	12,00

¹⁾ Reglergehäuse mit 6 cm Nase, Elektroanschlüsse für einen Heizstab

²⁾ Reglergehäuse mit 6 cm Nase, Elektroanschlüsse für einen Heizstab, 130 cm Kabel

³⁾ Reglergehäuse mit 10 cm Nase, Elektroanschlüsse für zwei Heizstäbe, 130 cm Kabel

⁴⁾ Ersatzregler mit Steckerausführung für Yali G ab 08/2011. Für Yali G vor 08/2011 und MEC bzw. MEB muss vorort der Stecker vom bestehenden defekten Regler auf den neuen Ersatzregler montiert werden.

Für MEB 516/2, 520/2 ist die Nase des Ersatzreglers mit der Bestell Nr. 2640449 bauseitig abzuschneiden.